


# NEW

## MORSETTO PER CONNESSIONI VOLANTI CON SERRAGGIO MANUALE

In policarbonato  
trasparente UL 94 - V0

Temperatura  
di esercizio 85 °C

Tensione nominale 450 V

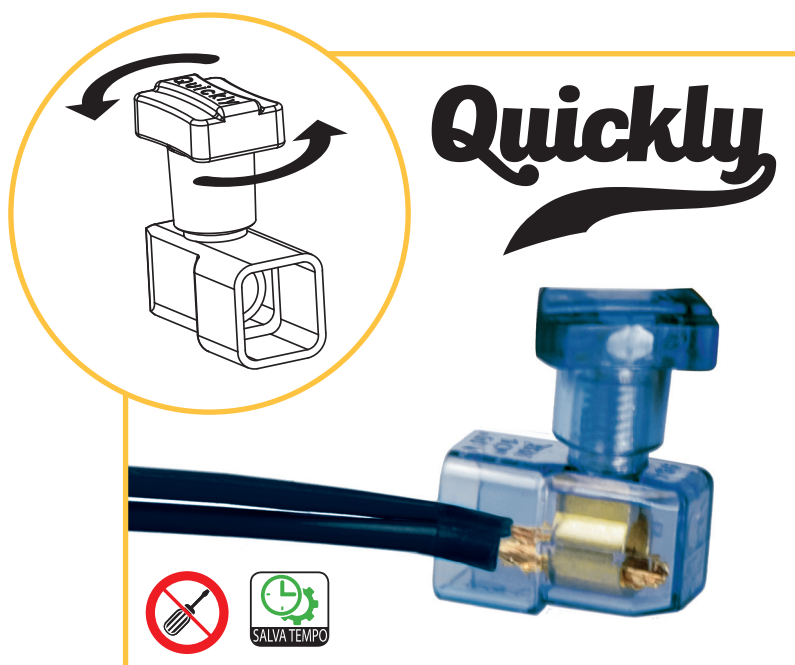

DISPONIBILE IN 3 SEZIONI

Articolo Type	Sezione nominale Section mm <sup>2</sup>	Capacità di connessione/Connecting capacity			Tensione nominale Rated voltage	Ø D			
		Sezione Section mm <sup>2</sup>	Conduttori rigidi Rigid conductors Nr.	Conduttori flessibili Flexible conductors Nr.			A	B	
BM 9924Q	4	4	2	2	450 V	IP 20	4,5	10,3	21
		2,5	2 ÷ 3	2 ÷ 3					
		1,5	2 ÷ 4	2 ÷ 4					
BM 993Q	6	6	2	2	450 V	IP 20	6	11,8	22,5
		4	2 ÷ 3	2					
		2,5	2 ÷ 4	2 ÷ 4					
BM 994Q	10	10	2	2	450 V	IP 00	7,9	14,7	26
		6	2 ÷ 3	2					
		4	2 ÷ 4	2 ÷ 4					

Confezione di vendita: 20 pezzi